


KARTA TECHNICZNA

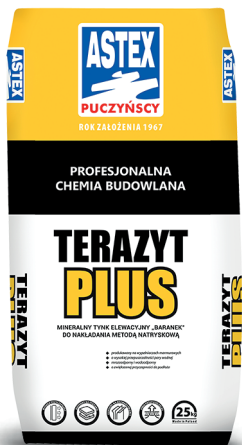

TERAZYT PLUS MINERALNY TYNK ELEWACYJNY

- PRODUKOWANY NA WYPEŁNIACZACH MARMUROWYCH
- O WYSOKIEJ PRZEPUSZCZALNOŚCI PARY WODNEJ
- MROZOODPORNY I WODOODPORNY
- O ZWIĘKSZONEJ PRZYPĘCNOŚCI DO PODŁOŻA

ZASTOSOWANIE

Tynk mineralny „TERAZYT PLUS” stosuje się jako dekoracyjny tynk elewacyjny, który można nakładać na standardowy tynk tynkarski, systemie ociepleń budynków ASTEX-TERM.

WŁAŚCIWOŚCI

„TERAZYT PLUS” jest tynkiem mineralnym ze specjalną domieszką żywic proszkowych. TERAZYT PLUS został wyprodukowany z myślą o zwiększonej przyczepności do zapraw klejowych stosowanych w systemie ociepleń budynków. Pełną przyczepność do podłoża zaprawa uzyskuje po okresie wysezonowania (ok. 21-28 dni).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć, a ubytki uzupełnić, stosując zaprawę wyrównującą. TERAZYT PLUS należy rozrobić z wodą tak, aby nadawał się do malowania. Całość ścian należy przemaalować tak, aby pokryć całą powierzchnię, na którą będzie nakładany tynk. Nie należy przed nakładaniem tynku stosować żadnych preparatów gruntujących, (np. uni-gruntów, gruntów kwarcowych itp.) ponieważ mogą one wpłynąć ujemnie na końcowy efekt elewacji i być utrudnieniem podczas nakładania TERAZYTU PLUS.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

TERAZYT PLUS przygotowuje się przez wsypanie do wody całej zawartości worka i wymieszanie aż do uzyskania jednakowej konsystencji zaprawy. Należy pamiętać o jednakowym dozowaniu wody do każdego opakowania. Proporcje mieszanki : 25 kg zaprawy (1 worek) na ok. 6-7 L wody. Pozwoli to na zachowanie jednolitego koloru i struktury. TERAZYT PLUS należy po rozrobieniu z wodą pozostawić na 5min. Ponownie wymieszać. Po wykonaniu powyższych czynności zaprawa nadaje się do nakładania. W trakcie pracy zaleca się co jakiś czas przemieszać zaprawę dla ujednolodzenia konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

Masa tynkarska „TERAZYT PLUS” nie służy do zacierania ani do nakładania wałkiem. Nakłada się ją za pomocą ręcznych lub mechanicznych maszynek natryskowych (narzutnice lub agregaty tynkarskie). TERAZYT PLUS nanosi się na ścianę dwu lub trzykrotnie w zależności jaką grubość struktury chce się uzyskać. Użycie narzutnicy blaszkowej lub mniejszej dyszy w agregacie tynkarskim przełoży się na drobniejszy baranek, natomiast poprzez zastosowanie narzutnicy sprężynowej lub większej dyszy uzyska się grubsza fakturę. Minimalne zużycie wynosi 4kg/m² . Mniejsze zużycie może spowodować niepożądany efekt końcowy (nierówność koloru, nieregularna struktura, słabsza przyczepność i twardość zaprawy) Po naniesieniu pierwszej warstwy należy odczekać krótki okres czasu, aby zaprawa minimalnie podeschła. Następnie wykonujemy kolejną warstwę i tak postępujemy przy nałożeniu kolejnych. Ilość warstw uzależniona jest od uzyskania pożądanej, jednolitej struktury na całej powierzchni oraz jednolitej barwy. Czas wstępnego wysychania tynku zależy od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od 12 do 24 godzin. Minimalna Temperatura schnięcia musi wynosić powyżej 10°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac tynkarskich, jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 12h. Zbyt wilgotne powietrze (powyżej 75%) oraz niska temp. Poniżej 10°C w okresie schnięcia tynku może ujemnie wpłynąć na efekt końcowy elewacji. Typowymi objawami wymienionych warunków atmosferycznych są wykwyty w formie białych nalotów oraz nieregularny kolor na ścianie. Temperatura otoczenia powinna wynosić od +10°C do +25°C. Jeżeli zaprawa przeznaczona jest pod malowanie, należy przed malowaniem odczekać 28 dni celem wysezonowania zaprawy tynkarskiej. Wcześniejsze malowanie elewacji może spowodować łuszczenie się farby, plamy, nierównomierny kolor pomalowanej powierzchni itp. Do malowania używać dowolnych farb elewacyjnych. Podczas malowania należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta farb. UWAGA: Terazyt Plus nie można nakładać na powierzchnię, która jest mocno nagrzana przez promienie słoneczne, gdyż może to spowodować „sparzenia tynku”, po którym nie uzyska się przyczepności do podłoża. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków mineralnych, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk z tej samej partii materiału(patrz data produkcji).

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie prace związane z nakładaniem należy prowadzić z wymogami producenta dotyczącymi wykonywania prac. Niska temp. I wysoka wilgotność powietrza wydłuża czas wysychania Zaprawy. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału jego zastosowania do innych celów lub innych warunków niż opisane powyżej. Przedstawione wyżej informacje i zalecenia oparte są na naszej wiedzy, przeprowadzeniu badań i doświadczeniu, należy je jednak weryfikować w konkretnych zastosowaniach. Informacje zawarte powyżej nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i zasadami BHP. W przypadku wątpliwości należy samodzielnie wykonać próby przyczepności zastosowania lub zasięgnąć porady producenta. Produkt drażniący, należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi, nie wdychać pyłu, nosić odpowiednią odzież ochroną i obuwie. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Nie wolno prowadzić prac podczas opadów deszczu itp.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zawilgoceniem, zamoczenie w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji , która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, będące w szczególności następstwem zawilgocenia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów według specyfikacji.

OPAKOWANIE

Worki papierowe 25 kg Paleta; 48 opakowania po 25kg./1200 kg

DANE TECHNICZNE

TERAZYT PLUS
DEKORACYJNY, MINERALNY TYNK ELEWACYJNY.

Zużycie	Od 4 do 6 kg na 1m ² (w zależności od grubości)
Gęstość	1,4
Temperatura stosowania powietrza, podłoża, materiałów	Od +5°C do +25°C
Wygląd powłoki	Biały lub kolor według wzornika producenta
Czas schnięcia	Zależne od podłoża, temperatury i wilgotności powietrza
Przyczepność do podłoża N/mm ²	≥ 07 Mpa
Proporcje mieszanki około,	6,25-7,50 L wody na 25 kg
Czas dojrzewania	Okolo 5 min.

DATA AKTUALIZACJI

15.11.2019.r.